ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Snaige Medical MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Для професійного зберігання вакцин, лікарських засобів та інших фармацевтичних препаратів із режимом +2…+8 °C. Вертикальний холодильник із реєстрацією температури та експортом даних на USB. Умови зберігання — відповідно до інструкцій виробників препаратів.



КОНТРОЛЬ І ЩОДЕННА РОБОТА

- **Реєстратор температури** — експорт журналу на комплектний USB-носій.
- **Пам’ять 100 тривог** — дата та тривалість кожної події.
- **Резерв контролера ≥12 год** — реєстрація та сигналізація при знеструмленні.
- **Оптична й акустична сигналізація** температурних відхилень.
- **Захист від температури нижче +2 °C** та калібрувальний блок.
- **Шість полиць** — 5 регульованих і 1 нижня; до 40 кг на полицю.
- **Механічний замок** та самозачинення дверей.

ТЕМПЕРАТУРА
+2…+8 °C
Заводська уставка +5 °C

ОБ’ЄМ
385 / 270 л
Загальний / корисний

ДВЕРІ
Суцільні двері
Механічний замок

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ
1,440 кВт·год
За 24 години

ЗОВНІШНІ РОЗМІРИ
600 × 620 × 2025 мм
Ширина × глибина × висота

ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ
500 × 418 × 1645 мм
Ширина × глибина × висота

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Об’єм

№	Характеристика	Значення	Од.
1	Загальний об’єм	385	л
2	Корисний об’єм	270	л

Розміри та маса

№	Характеристика	Значення	Од.
3	Зовнішні розміри (Ш × Г × В)	600 × 620 × 2025	мм
4	Внутрішні розміри (Ш × Г × В)	500 × 418 × 1645	мм
5	Маса нетто	80,5	кг

Керування та електроніка

№	Характеристика	Значення	Од.
6	Система керування	Електронна	—
7	Відображення фактичної температури	Так	—
8	Зміна уставки користувачем	Ні; лише виробником або офіційним представником	—
9	Оптична сигналізація	Так	—
10	Акустична сигналізація	Так	—
11	Сигналізація високої температури	Так	—
12	Сигналізація низької температури	Так	—
13	Сигналізація відчинених дверей	Так	—
14	Сигналізація зникнення електроживлення	Відразу після зникнення живлення	—
15	Резерв живлення контролера та сигналізації	Не менше 12	год
16	Функції на резервному живленні	Контролер, реєстрація та сигналізація; без охолодження	—
17	Реєстратор температури	Вбудований, експорт через USB	—
18	Експорт температурного журналу	На носій USB	—
19	Спеціально налаштований носій USB	У комплекті	—
20	Кількість останніх записів тривог	100	записів

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Керування та електроніка (продовження)

№	Характеристика	Значення	Од.
21	Дані запису тривоги	Дата та тривалість події	—
22	Файл температурного журналу	DATA.txt	—
23	Файл журналу тривог	ALARM.txt	—
24	Безпотенційний контакт тривоги	Так	—
25	Підключення зовнішньої сигналізації	Передбачено	—
26	Цифровий інтерфейс	RS485	—
27	Порт введення кабелю зовнішнього датчика	Так	—
28	Діаметр порту зовнішнього датчика	12,5	мм
29	Калібрувальний блок	Так	—
30	Захист від низької температури	Так	—

Температурні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
31	Мінімальна температура зберігання	+2	°C
32	Максимальна температура зберігання	+8	°C
33	Заводська уставка температури	+5	°C
34	Температурна флуктуація	0,5	°C
35	Температурний градієнт	2,9	°C
36	Час нагрівання від +5 до +10 °C	40	хв
37	Час охолодження від +25 до +5 °C	40	хв
38	Відновлення після відчинення дверей на 1 хв	6	хв
39	Умови визначення трьох часових показників	Порожня камера; температура довкілля +25 °C	—
40	Додатне відхилення від уставки	1,3	°C
41	Від’ємне відхилення від уставки	-1,1	°C

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Охолодження

№	Характеристика	Значення	Од.
42	Система охолодження	Примусова циркуляція повітря вентилятором	—
43	Вимкнення вентилятора при відчиненні дверей	Так	—
44	Розморожування	Автоматичне	—
45	Холодоагент	R600a	—
46	Захист від контакту з холодною поверхнею	Захисний кожух випарника	—
47	Тепловиділення	252	кДж/год

Електричні та енергетичні характеристики

№	Характеристика	Значення	Од.
48	Номінальна напруга	220–240	В
49	Номінальна частота	50	Гц
50	Добове енергоспоживання	1,440	кВт·год/ 24 год
51	Річне енергоспоживання	525	кВт·год/ рік
52	Номінальний струм	1,5	А
53	Споживана потужність	250	Вт
54	Довжина мережевого кабелю	240	см
55	Тип мережевої вилки	Euro plug	—

Резервний акумулятор живить контролер, реєстрацію та сигналізацію. Охолодження компресором від акумулятора не забезпечується. Порт зовнішнього датчика не означає, що датчик входить до комплекту.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Корпус, двері та опори

№	Характеристика	Значення	Од.
56	Матеріал бокових стінок	Сталь із білим покриттям	—
57	Матеріал внутрішньої камери	Полістирол HIPS	—
58	Тип дверей	Суцільні, сталь із білим покриттям	—
59	Дверний замок	Механічний	—
60	Автоматичне зачинення дверей	Так	—
61	Зміна напряму відчинення дверей	Передбачена	—
62	Знімний ущільнювач дверей	Так	—
63	Внутрішнє освітлення	Верхнє LED-освітлення	—
64	Кількість передніх регульованих опор	2	шт.
65	Кількість задніх коліс	2	шт.
66	Кількість ключів замка	2	шт.

Умови експлуатації

№	Характеристика	Значення	Од.
67	Мінімальна температура довкілля	+10	°C
68	Максимальна температура довкілля	+35	°C
69	Кліматичний клас	7	—
70	Максимальна відносна вологість	75	%
71	Рівень шуму	50	дБ(А)

Комплектація камери

№	Характеристика	Значення	Од.
72	Загальна кількість полиць	6	шт.
73	Кількість регульованих полиць	5	шт.
74	Кількість нижніх полиць	1	шт.
75	Ширина полиці	495	мм
76	Глибина полиці	380	мм
77	Ширина нижньої полиці	483	мм
78	Глибина нижньої полиці	265	мм
79	Максимальне навантаження на полицю	40	кг
80	Матеріал полиць	Сталевий дріт із білим полімерним покриттям	—

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Snaige MD40DD-P600SEQ

Медичний фармацевтичний холодильник

Опції за окремим замовленням

№	Характеристика	Значення	Од.
81	Органайзери	Окреме замовлення	—
82	Металеві перфоровані полиці	Окреме замовлення	—
83	Додаткові полиці	Окреме замовлення	—
84	Брендування	Окреме замовлення	—
85	Система віддаленого моніторингу XWEB	Окреме замовлення	—

Ідентифікація виробу

№	Характеристика	Значення	Од.
86	Тип обладнання	Медичний фармацевтичний холодильник	—
87	Модель	MD40DD-P600SEQ	—
88	Заводський код	MD40DD-P600SEQMAXXXX1SN4B	—
89	Код EAN	4770104040108	—

Пакування та товарні коди

№	Характеристика	Значення	Од.
90	Розміри пакування без палети (Ш × Г × В)	620 × 630 × 2080	мм
91	Маса брутто без палети	86	кг
92	Заводський код пакування на палеті	MD40DD-P600SEQMAXXXX1SN4A	—
93	EAN пакування на палеті	4770104040108	—
94	Розміри пакування на палеті (Ш × Г × В)	620 × 710 × 2210	мм
95	Маса брутто на палеті	94,5	кг

Не використовувати для крові, плазми, інших інфузійних рідин, хімічно нестабільних, горючих або лужних матеріалів. Дотримуватися умов зберігання конкретних матеріалів та настанови виробника.

Розбіжності заводських джерел та прийняті значення наведено в окремому файлі зауважень комплекту. Заводські тексти зберігаються без виправлень від імені виробника.
Дані моделі: https://snaigeprofessional.lt/products/md40dd-p600seq/ Поточні EN/LT таблиці, технічний PDF і точна настанова UA. Перевірено OSELY 19.10.2026.

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна
+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua

Конструкція та застосування


Snaige MD40DD-P600SEQ



01 Приклад розміщення · візуалізація OSELY



02 Верхнє LED-освітлення

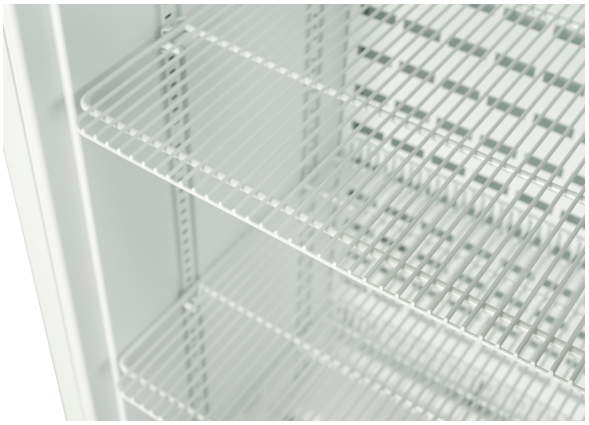

03 Полиці та організація камери

ТОВ «ОСЕЛЯ ЮТ»
вул. Михайла Бойчука, 18А, Київ, 01103, Україна

+38 (067) 821 46 96
info@oselyayut.com.ua
osely.com.ua | oselyayut.com.ua